



Price List

2013



Varem S.p.A. - Headquarters via del Santo 207 - I-35010 Limena (PD)
Registered office via Sabbioni 2 - I-35024 Bovolenta (PD)
tel. +39049 8840322 - fax +39 049 8841399
V.A.T.-IT01010270286
varem@varem.com - www.varem.com

Linea Riscaldamento [LR] Heating Line

Vasi di espansione per impianti di riscaldamento (per uso non potabile)
Expansion vessels for heating systems (not suitable for potable water)

EXTRAVAREM LR CE								-10 +99 °C	
	Codice Item	Capacità (l) Capacity (lts.)	Prezzo Price (€)	Pressione max. Max pressure (bar)	Raccordo Connector	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging (volume m³)	Quantità per paletta Quantity in std pallet
						D	H		
	R1 005 231	5 *	17,70	6	3 / 4"	160	325	0,010	210
	R1 008 231	8 *	18,90	6	3 / 4"	200	330	0,015	144
	UR 012 231	12	22,80	6	3 / 4"	270	310	0,024	72
	UR 018 231	18	25,00	6	3 / 4"	270	425	0,034	56
	UR 025 231	25	28,40	6	3 / 4"	290	468	0,041	42
	UR 040 231	40	51,20	5	3 / 4"	320	580	0,066	36
Vasi di espansione a membrana fissa Flangia in acciaio al carbonio zincata Precarica 1,5 bar * marchio CE non applicabile ai modelli 5 e 8 litri					Fixed membrane expansion tanks Galvanized carbon steel flange 1.5 bar precharge * CE mark not applicable on 5 and 8 lts.				

MAXIVAREM LR CE								-10 +99 °C	
 	Codice Item	Capacità (l) Capacity (lts.)	Prezzo Price (€)	Pressione max. Max pressure (bar)	Raccordo Connector	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging (volume m³)	Quantità per paletta Quantity in std pallet
						D	H		
	UR 035 231	35	48,90	5	3 / 4"	320	525	0,064	36
	UR 050 271	50	60,20	6	3 / 4"	380	620	0,104	25
	UR 060 371	60	68,00	6	1"	380	670	0,116	25
	UR 080 371	80	91,30	6	1"	450	662	0,135	20
	UR 100 371	100	117,70	6	1"	450	730	0,173	15
	UR 150 471	150	163,40	6	1" ½	554	807	0,265	8
	UR 200 471	200	200,90	6	1" ½	554	988	0,324	8
	UR 250 471	250	250,30	6	1" ½	624	1006	0,423	6
	UR 300 471	300	289,40	6	1" ½	630	1160	0,481	6
	UR 400 471	400	422,30	6	1" ½	624	1520	0,600	6
	UR 500 471	500	504,70	6	1" ½	775	1250	0,770	1
	UR 600 471	600	679,80	6	1" ½	775	1525	0,960	1
	UR 700 471	700	778,70	6	1" ½	775	1635	1,020	1
	UR N10 H61	1000	1781,90	6	2"	780	1961	1,900	1
Vasi di espansione a membrana intercambiabile dal modello 50 l Maxivarem LR (UR035231 membrana fissa) Flangia in acciaio al carbonio zincata per i modelli fino a 400 l, verniciata per i modelli 500 ÷ 1000 l Precarica 1,5 bar					Replaceable membrane expansion tanks from 50 l Maxivarem LR model (UR035231 with fixed membrane) Carbon steel flange: galvanized for models up to 400 lts., coated for models 500 ÷ 1000 lts 1.5 bar precharge				

Dimensioni: D = diametro; H = altezza – Dimensions: D = diameter; H = height.

Linea Riscaldamento Solare [LR] Solar Heating Line

Vasi di espansione per impianti solari (glicole) – *Expansion vessels for solar heating systems (glycol)*

SOLARVAREM LR CE

	Codice Item	Capacità (l) Capacity (lts.)	Prezzo Price (€)	Pressione max. Max pressure (bar)	Raccordo Connector	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging (volume m³)	Quantità per paletta Quantity in std pallet
						D	H		
	R8 005 241	5*	22,40	6	3/4"	160	325	0,010	210
	R8 008 241	8*	23,50	6	3/4"	200	330	0,015	144
	R8 012 241	12	28,30	6	3/4"	270	310	0,024	72
	R8 018 241	18	31,10	6	3/4"	270	425	0,034	56
	R8 025 241	25	35,30	6	3/4"	290	468	0,041	63
	R8 040 241	40	56,70	6	3/4"	320	580	0,066	36
Vasi di espansione a membrana fissa in gomma resistente a picchi di 130° per brevi periodi Flangia in acciaio al carbonio zincata aggraffata; Precarica 2,5 bar * marchio CE non applicabile						Fixed membrane expansion vessel resistant to 130 °C peaks Seamed galvanized carbon steel flange 2.5 bar precharge *CE marking not applicable			

SOLARVAREM CE adatti ad uso potabile – *also suitable for potable water*

	Codice Item	Capacità (l) Capacity (lts.)	Prezzo Price (€)	Pressione max. Max pressure (bar)	Raccordo Connector	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging (volume m³)	Quantità per paletta Quantity in std pallet
						D	H		
	R8 005 248	5*	25,60	8	3/4"	160	325	0,010	210
	R8 008 248	8	27,20	8	3/4"	200	330	0,015	144
	R8 012 248	12	30,70	8	3/4"	270	310	0,024	72
	R8 018 248	18	34,50	8	3/4"	270	425	0,034	56
	R8 025 248	25	38,90	8	3/4"	290	468	0,041	63
	R8 040 248	40	60,80	8	3/4"	320	580	0,066	36
Vasi di espansione a membrana fissa in gomma resistente a picchi di 130° per brevi periodi Flangia inox aggraffata; Precarica 2,5 bar * marchio CE non applicabile						Fixed membrane expansion vessel resistant to 130 °C peaks Seamed stainless steel flange; 2.5 bar precharge *CE marking not applicable			

SOLARVAREM CE adatti ad uso potabile – *also suitable for potable water*

 	Codice Item	Capacità (l) Capacity (lts.)	Prezzo Price (€)	Pressione max. Max pressure (bar)	Raccordo Connector	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging (volume m³)	Quantità per paletta Quantity in std pallet
						D	H		
	R8 005 286	5*	31,90	10	3/4"	160	327	0,010	210
	R8 008 286	8	33,30	10	3/4"	200	343	0,015	144
	R8 012 286	12	36,60	10	3/4"	270	305	0,024	72
	R8 019 286	19	43,40	10	3/4"	270	422	0,034	56
	R8 025 286	25	48,10	10	3/4"	290	468	0,041	63
	R8 040 286	40	65,90	10	3/4"	320	576	0,066	36
	R8 050 286	50	76,20	10	3/4"	380	620	0,104	25
	R8 060 286	60	83,40	10	3/4"	380	670	0,116	25
	R8 080 286	80	115,40	10	3/4"	450	662	0,135	20
	R8 100 386	100	157,60	10	1"	450	732	0,173	15
	R8 150 486	150	220,40	10	1" 1/2	554	807	0,265	8
	R8 200 486	200	265,70	10	1" 1/2	554	988	0,324	8
	R8 300 486	300	391,40	10	1" 1/2	624	1160	0,481	6
	R8 500 486	500	587,10	8	1" 1/2	780	1250	0,770	1
Vasi di espansione a membrana intercambiabile in gomma resistente a picchi di 130° per brevi periodi Flangia in acciaio inox avvitata; Precarica 2,5 bar * marchio CE non applicabile						Replaceable membrane expansion vessel resistant to 130 °C peaks temperature Screwed stainless steel flange; 2.5 bar precharge * CE marking not applicable			

PREVASO SOLARE

	Codice Item	Capacità (l) Capacity (lts.)	Prezzo Price (€)	Pressione max. Max pressure (bar)	Raccordi Connectors	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging (volume m³)	Quantità per paletta Quantity in std pallet
						D	H		
	RX 012	12	22,10	10	3/4"	270	335	0,024	72
	RX 018	18	23,20	10	3/4"	270	450	0,034	56

Dimensioni: D = diametro; H = altezza – *Dimensions: D = diameter; H = height.*

Linea Riscaldamento [LR] Heating Line

Vasi di espansione per caldaie - Expansion vessels for boilers

FLATVAREM								-10 +99 °C		
 RADIALE RADIAL    ASSIALE AXIAL 180° - Ø 392   RETTANGOLARE / RECTANGULAR	Codice Item	Capacità (l) Capacity [lts.]	Prezzo Price [€]	Pressione max. Max pressure [bar]	Raccordo Connector	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging [volume m³]	Quantità per scatola Quantity in carton	
	CIRCOLARE - ROUND					D		H		
	RACCORDO RADIALE, DIAMETRO 385 - RADIAL CONNECTOR, DIAMETER 385									
	C1 005 B31	5	23,50	3	3/8"	385		76	0,078	6
	C1 006 231	6	24,10	3	3/4"	385		86	0,078	5
	C1 007 231	7	24,80	3	3/4"	385		92	0,078	5
	C1 008 231	8	25,40	3	3/4"	385		103	0,088	5
	C1 010 231	10	26,00	3	3/4"	385		110	0,095	5
	C1 012 231	12	27,40	3	3/4"	385		142	0,092	4
	C1 014 231	14	28,60	3	3/4"	385		160	0,097	4
	C1 018 231	18	31,20	3	3/4"	385		190	0,033	1
	RACCORDO RADIALE, DIAMETRO 325 - RADIAL CONNECTOR, DIAMETER 325									
	C2 006 231	6	20,90	3	3/4"	325		103	0,052	4
	C2 008 231	8	22,00	3	3/4"	325		128	0,060	4
	C2 010 231	10	23,50	3	3/4"	325		136	0,067	4
	C2 012 231	12	24,80	3	3/4"	325		160	0,074	4
	RACCORDO ASSIALE, DIAMETRO 385 - AXIAL CONNECTOR, DIAMETER 385									
	C1 008 D31	8	25,40	3	3/4"	385		103	0,088	4
	C1 010 D31	10	26,00	3	3/4"	385		110	0,095	4
C1 012 D31	12	27,40	3	3/4"	385		142	0,092	3	
C1 014 D31	14	28,60	3	3/4"	385		160	0,098	3	
C1 018 D31	18	31,20	3	3/4"	385		190	0,033	1	
RACCORDO ASSIALE, DIAMETRO 325 - AXIAL CONNECTOR, DIAMETER 325										
C2 008 D31	8	22,00	3	3/4"	325		128	0,060	3	
C2 010 D31	10	23,50	3	3/4"	325		136	0,067	3	
C2 012 D31	12	24,80	3	3/4"	325		160	0,074	3	
RACCORDO 180°, DIAMETRO 392 - 180° CONNECTOR, DIAMETER 392										
C3 006 B31	6	30,90	3	3/8"	392		86	0,078	5	
RETTANGOLARE - RECTANGULAR					D	D1	H			
C6 007 931	7	27,60	3	3/8"	203	504	66	0,080	2	
C6 008 931	8	30,10	3	3/8"	203	504	74	0,090	2	
C6 010 931	10	34,80	3	3/8"	203	504	107	0,090	1	
C6 012 231	12	37,10	3	3/4"	203	504	116	0,090	1	
Vasi di espansione con membrana fissa a diaframma Precarica 1 bar a richiesta raccordo con diametro 1/4", 3/4" o 1/2"										
Fixed diaphragm membrane expansion vessels 1 bar precharge connector 1/4", 3/4" or 1/2" upon request										

Vasi di espansione a forma cilindrica ovalizzata - Oval shape expansion vessels

EXTRAVAREM LR									-10 +99 °C	
	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Pressione max. <i>Max pressure (bar)</i>	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>			Imballo <i>Packaging (volume m³)</i>	Quantità per scatola <i>Quantity in carton</i>
						D	D1	H		
	C7 007 231 G	7,5	38,10	4	3/4"	110	493	192	0,080	4
	C7 010 231	10	40,20	4	3/4"	110	633	192	0,080	
Vasi di espansione con membrana fissa Flangia in acciaio al carbonio zincato Precarica 1 bar						Fixed membrane expansion vessels Galvanized carbon steel flange 1 bar precharge				

Dimensioni: D = diametro [Flatvarem] o diametro maggiore della sezione ovale [Extravarem]; H = altezza; D1 = spessore [Flatvarem rettangolari] o diametro minore della sezione ovale [Extravarem].
 Dimensions: D = diameter [Flatvarem] or large diameter of the oval section [Extravarem]; H = height; D1 = thickness [Flatvarem rettangolari] or small diameter of the oval section [Extravarem].

Linea Multifunzione [LC] Multifunction Line

Vasi di espansione multifunzione ovalizzati - *Oval shape expansion vessels for every application*

EXTRAVAREM LC									-10 +99 °C	
	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo Price (€)	Pressione max. <i>Max pressure</i> (bar)	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>			Imballo <i>Packaging</i> (volume m³)	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
						D	D1	H		
	C7 002 828	2*	35,60	8	1 / 2"	82	120	325		
	C7 003 828	3*	36,80	8	1 / 2"	82	120	475		
	C7 004 828 G	4*	39,70	8	1 / 2"	82	120	652		
Membrana fissa per acqua a uso alimentare Flangia in acciaio inox Precarica 3,5 bar * marchio CE non applicabile						Fixed membrane for hot potable water use Stainless steel flange 3.5 bar precharge * CE marking not applicable				

Dimensioni: D = diametro o diametro maggiore della sezione ovale H = altezza.
Dimensions: D = diameter or large diameter of the oval section H = height.

Vasi di espansione multifunzione per caldaie - *Multifunction expansion vessels for boilers*

EXTRAVAREM LC CE								-10 +99 °C	
	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Pressione max. <i>Max pressure (bar)</i>	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging (volume m³)</i>	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
						D	H		
	R1 002 828	2 *	18,80	10	1 / 2"	125	237	0,050	
	C4 025 828	2,5 *	24,70	10	1 / 2"	125	291	0,008	
	C4 003 828	3 *	26,20	10	1 / 2"	125	348	0,010	
	C4 004 828	4 *	26,80	10	1 / 2"	125	427	0,010	
Vasi di espansione per caldaie a sezione circolare Membrana fissa per acqua a uso alimentare Flangia in acciaio inox Precarica 3,5 bar * marchio CE non applicabile ai vasi con capacità 2, 2.5, 3 e 4 litri					Circle shape expansion vessels for boilers Fixed membrane for hot potable water use Stainless steel flange 3.5 bar precharge * CE marking not applicable on 2, 2.5, 3 & 4 lts. models				

Linea Multifunzione [LC] Multifunction Line

Vasi di espansione multifunzione per a.c.s - *Multifunction expansion vessels for hot potable water*

EXTRAVAREM LC CE

-10 +99 °C

	Codice Item	Capacità (l) Capacity (lts.)	Prezzo Price (€)	Pressione max. Max pressure (bar)	Raccordo Connector	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging (volume m³)	Quantità per paletta Quantity in std pallet
						D	H		
	R1 016 828	0,16*	15,50	15	1 / 2"	65	105	0,035	1480
	R1 002 828	2*	18,80	10	1 / 2"	125	237	0,050	576
	R1 005 228	5*	20,00	8	3 / 4"	160	325	0,010	210
	R1 008 228	8	21,60	8	3 / 4"	200	337	0,015	144
	R1 012 228	12	25,60	8	3 / 4"	270	300	0,024	72
	R1 018 228	18	28,40	8	3 / 4"	270	422	0,034	56
	R1 024 228	24	31,20	8	3 / 4"	351	338	0,044	54
	R1 025 228	25	32,20	8	3 / 4"	290	465	0,041	63
	R1 040 228	40	56,20	8	3 / 4"	320	560	0,080	36
	Vasi di espansione a membrana fissa per acqua uso alimentare, acqua calda sanitaria, riscaldamento, bollitori, anti colpo d'ariete, elettropompe, accumulo acqua sanitaria calda e fredda Flangia in acciaio inox Precarica 3,5 bar * marchio CE non applicabile sui modelli a capacità 0.16, 2 e 5 litri raccordo 1" su richiesta per i modelli 24, 25, 40 l R1016828 : 10 pezzi per scatola R1002828 : 6 pezzi per scatola <i>Fixed membrane expansion vessels for potable water use, hot potable water, heating, boilers, water hammer arrester, pumps, potable water storage</i> <i>Stainless steel flange</i> <i>3.5 bar precharge</i> <i>* CE mark not applicable on 0.16, 2 & 5 lts.</i> <i>1" connector upon request for 25, 25, 40 lts. Models</i> <i>R1016828 : 10 pieces in one cartonbox</i> <i>R1002828 : 6 pieces in one cartonbox</i>								

Vasi di espansione multifunzione / impianti di sollevamento acqua

Multifunction expansion vessels for hot potable water and booster systems

MAXIVAREM LC CE

-10 +99 °C

	Codice Item	Capacità (l) Capacity (lts.)	Prezzo Price (€)	Pressione max. Max pressure (bar)	Raccordo Connector	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging (volume m³)	Quantità per paletta Quantity in std pallet
						D	H		
	UC 060 367	60	89,10	10	1"	380	671	0,112	25
	UC 080 367	80	114,50	10	1"	450	650	0,135	20
	UC 100 367	100	147,50	10	1"	450	731	0,173	15
	UC 150 467	150	215,30	10	1" ½	554	808	0,265	8
	UC 200 467	200	254,60	10	1" ½	554	988	0,324	8
	UC 250 467	250	304,50	10	1" ½	624	1006	0,423	6
	UC 300 467	300	333,70	10	1" ½	624	1160	0,481	6
	UC 400 467	400	477,40	10	1" ½	624	1520	0,771	6
Vasi di espansione per sollevamento acqua Membrana intercambiabile per acqua a uso alimentare Flangia in acciaio inox Precarica 2 bar <i>Expansion vessels for water booster system</i> <i>Replaceable membrane for hot potable water use</i> <i>Stainless steel flange</i> <i>2 bar precharge</i>									



Linea Sollevamento Acqua [LS] Water Booster System Line

Vasi idrici / autoclavi – Pressure Tanks

IDROVAREM CE – colore blu su richiesta – <i>blue color on demand</i>								-10 +99 °C	
  	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Pressione max. <i>Max pressure (bar)</i>	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging (volume m³)</i>	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
	VERTICALI – <i>VERTICAL</i>					D	H		
	S1 019 3D1	19	23,00	8	1"	270	418	0,031	63
	E1 024 3D1	24	23,20	8	1"	351	347	0,045	54
	ORIZZONTALI – <i>HORIZONTAL</i>					H	L		
	S1 019 3D1 BP	19	28,60	8	1"	300	418	0,038	63
Vasi di espansione con membrana intercambiabile per acqua uso alimentare, sollevamento acqua, elettropompe, per accumulo acqua sanitaria calda e fredda Flangia in acciaio al carbonio zincata Precarica 2 bar (verticali), 1,5 bar (orizzontali) Colore blu su richiesta <i>Replaceable membrane expansion vessels for booster systems, pumps and for potable water storage</i> <i>Galvanized carbon steel flange</i> <i>Precharge 2 bar (vertical), 1.5 bar (horizontal)</i> <i>Blue color on demand</i>									

Dimensioni: D = diametro; H = altezza; L = lunghezza – *Dimensions: D = diameter; H = height; L = length.*

Vasi idrici / autoclavi - Pressure tanks

INTERVAREM CE								-10 +99 °C	
  	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Pressione max. <i>Max pressure (bar)</i>	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging (volume m³)</i>	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
	VERTICALI – <i>VERTICAL</i>					D	H		
	S2 005 361	5*	20,90	8	1"	160	332	0,010	210
	S2 008 361	8	22,10	8	1"	200	348	0,015	144
	S2 012 361	12	23,30	8	1"	270	308	0,024	72
	S2 019 361	19	25,90	8	1"	270	421	0,031	63
	S2 020 361	20	27,30	8	1"	250	500	0,038	56
	S2 025 361	25	33,30	8	1"	290	480	0,041	63
	S2 040 361	40	55,60	8	1"	320	587	0,066	36
	S2 024 361	24	27,20	8	1"	351	348	0,045	54
	ORIZZONTALI – <i>HORIZONTAL</i>					H	L		
	S2 019 361 BP	19 b. piede	29,00	8	1"	300	418	0,038	63
	S2 020 361 BP	20 b. piede	30,40	10	1"	274	497	0,038	56
Vasi di espansione a membrana intercambiabile per acqua uso alimentare Flangia in acciaio al carbonio zincata Precarica 2 bar (verticali), 1,5 bar (orizzontali) *marchio CE non applicabile al modello 5 l <i>Replaceable membrane expansion vessels for potable water</i> <i>Galvanized carbon steel flange</i> <i>Precharge: 2 bar (vertical), 1.5 bar (horizontal)</i> <i>*CE mark not applicable on 5 lts.</i>									

Dimensioni: D = diametro; H = altezza; L = lunghezza – *Dimensions: D = diameter; H = height; L = length.*

Linea Sollevamento Acqua [LS] Water Booster System Line

Vasi idrici multifunzione con flangia inox - *Multifunction pressure tanks for potable water*

INTERVAREM CE flangia inox – <i>stainless steel flange</i>								-10 +99 °C	
 	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Pressione max. <i>Max pressure (bar)</i>	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging (volume m³)</i>	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
	IN LINEA – <i>INLINE</i>					D	H		
	S2 005 268	5	27,50	10	3 / 4"	160	320	0,010	210
	S2 008 268	8	28,80	10	3 / 4"	200	344	0,015	144
	S2 012 268	12	30,70	10	3 / 4"	270	305	0,024	72
	S2 019 268	19	33,00	10	3 / 4"	270	421	0,031	63
	S2 024 268	24	33,80	10	3 / 4"	351	347	0,045	54
	S2 025 268	25	39,10	10	3 / 4"	290	484	0,041	63
	S2 040 268	40	62,40	10	3 / 4"	320	590	0,066	36
	ORIZZONTALI – <i>HORIZONTAL</i>					H	L		
	S2 020 366 BP	20	35,30	10	1"	274	497	0,030	56
Autoclavi a membrana intercambiabile per acqua potabile <i>Replaceable membrane pressure tanks for potable water use</i> Flangia in acciaio inox <i>Stainless steel flange</i> Raccordo 1" su richiesta <i>1" connector upon request</i> Precarica 3,5 bar <i>3.5 bar precharge</i>									

Dimensioni: D = diametro; H = altezza; L = lunghezza – *Dimensions: D = diameter; H = height; L = length.*

2 anni di garanzia – 2-year warranty – www.varem.com

Vasi di espansione con membrana a diaframma multifunzione
Multifunction expansion tanks with diaphragm membrane

AQUAVAREM LS CE								+5 +70 °C	
  	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Pressione max. <i>Max pressure (bar)</i>	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging (volume m³)</i>	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
	VERTICALI - <i>VERTICAL</i>					D	H		
	UD 008 3FR	8	29,80	10	1"	202	300	0,016	144
	UD 019 3FR	19	39,80	10	1"	276	380	0,031	56
	UD 024 3FR	24	46,00	10	1"	290	420	0,041	54
	UD 060 3FR	60	126,00	10	1"	390	560	0,131	15
	UD 080 3FR	80	156,00	10	1"	390	680	0,099	15
	ORIZZONTALI – <i>HORIZONTAL</i>					H	L		
	UD 024 3FR BP	24	58,00	10	1"	420	320	0,045	54
	UD 061 3FR	60	128,00	10	1"	430	530	0,100	25
	UD 081 3FR	80	158,00	10	1"	430	720	0,137	20
Rivestimento interno in polipropilene <i>Internal polypropylene liner</i> Raccordo in acciaio inox <i>Stainless steel connection</i> Precarica 2 bar <i>Precharge: 2 bar</i> Membrana a diaframma in butile <i>Butyl diaphragm membrane</i> 5 anni di garanzia <i>5-year warranty</i>									

Dimensioni: D = diametro; H = altezza; L = lunghezza – *Dimensions: D = diameter; H = height; L = length.*

Linea Sollevamento Acqua [LS] Water Booster System Line

Autoclavi – Pressure Tanks

MAXIVAREM LS CE

-10 +99 °C

	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price</i> (€)	Pressione max. <i>Max pressure</i> (bar)	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging</i> (volume m³)	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>	
	VERTICALI – <i>VERTICAL</i>						D	H		
	S3 050 361	50	81,30	10	1"	379	759	0,126	15	
	US 060 361	60	99,20	10	1"	379	815	0,131	15	
	US 080 361	80	128,40	10	1"	450	789	0,170	15	
	US 100 361	100	165,30	10	1"	450	910	0,200	15	
	US 150 461	150	225,00	10	1" ½	554	1020	0,340	8	
	US 200 461	200	283,30	10	1" ½	554	1213	0,407	8	
	US 300 461	300	356,40	10	1" ½	624	1373	0,596	6	
	US 500 461	500	587,10	10	1" ½	775	1460	0,900	1	
	US 750 461	750	1.148,50	10	1" ½	786	1925	1,300	1	
	US N10 H61	1000	2.061,00	10	2"	933	1912	1,900	1	
	US N20 H61	2000	4.109,70	10	2"	1280	2241	3,720	1	
	ORIZZONTALI – <i>HORIZONTAL</i>						H	L		
	S3 041 361	40	64,60	10	1"	352	590	0,071	36	
	S3 051 361	50	84,70	10	1"	412	601	0,104	25	
	US 061 361	60	102,50	10	1"	412	649	0,114	25	
	US 081 361	80	131,50	10	1"	479	637	0,157	20	
	US 101 361	100	169,40	10	1"	484	756	0,183	15	
	US 151 461	150	226,60	10	1" ½	606	825	0,380	8	
	US 201 461	200	286,30	10	1" ½	606	1018	0,372	8	
US 301 461	300	359,50	10	1" ½	654	1188	0,509	6		
Autoclavi a membrana intercambiabile per acqua uso alimentare						Replaceable membrane pressure tanks for potable water				
Flangia in acciaio al carbonio zincata - Precarica 2 bar						Galvanized carbon steel flange - Precharge 2 bar				
Kit valvola e manometro disponibile su richiesta						Blue color on demand				
Colore blu su richiesta										

Autoclavi flangia inox – Pressure tanks with stainless steel flange

MAXIVAREM LS CE

-10 +99 °C

	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price</i> (€)	Pressione max. <i>Max pressure</i> (bar)	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging</i> (volume m³)	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
	VERTICALI – <i>VERTICAL</i>					D	H		
	S3 050 366	50	90,20	10	1"	379	759	0,120	15
	US 060 366	60	108,20	10	1"	379	815	0,150	15
	US 080 366	80	138,00	10	1"	450	789	0,170	15
	US 100 366	100	182,30	10	1"	450	910	0,240	12
	US 150 466	150	264,70	10	1" ½	554	1020	0,340	8
	US 200 466	200	322,40	10	1" ½	554	1213	0,407	8
	US 300 466	300	393,50	10	1" ½	624	1373	0,596	6
	US 500 466	500	651,00	10	1" ½	775	1460	0,900	1
	US 750 466	750	1.281,30	10	1" ½	786	1925	1,300	1
	US N10 H66	1000	2.196,00	10	2"	933	1912	1,900	1
	ORIZZONTALI – <i>HORIZONTAL</i>					H	L		
	S3 041 366	40	73,50	10	1"	352	590	0,071	36
	S3 051 366	50	93,60	10	1"	412	601	0,104	25
	US 061 366	60	111,20	10	1"	412	649	0,114	25
	US 081 366	80	140,10	10	1"	479	637	0,157	16
	US 101 366	100	186,40	10	1"	484	756	0,183	16
	US 201 466	200	325,50	10	1" ½	606	1018	0,372	6
	US 301 466	300	398,60	10	1" ½	654	1188	0,509	6
Autoclavi a membrana intercambiabile per acqua uso alimentare					Replaceable membrane pressure tanks for potable water				
Flangia in acciaio inox; precarica 2 bar					Stainless steel flange; 2 bar precharge				
Kit valvola e manometro disponibile su richiesta					Blue color on demand				

Dimensioni: D = diametro; H = altezza; L = lunghezza - Dimensions: D = diameter; H = height; L = length.

Linea Sollevamento Acqua [LS] Water Booster System Line

Autoclavi senza marchio CE – *not CE-marked Pressure Tanks*

MAXIVAREM LS non certificati CE – <i>not CE-marked</i>								-10 +99 °C	
	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Pressione max. <i>Max pressure (bar)</i>	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging (volume m³)</i>	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
	VERTICALI – <i>VERTICAL</i>					D	H		
	S3 750 461	750	991,90	10	1" ½	780	1961	1,300	1
	S3 N10 H61	1000	1.781,90	10	2"	930	1913	1,900	1
	S3 N15 H61	1500	2.564,70	10	2"	1150	2083	3,020	1
	S3 N20 H61	2000	3.672,00	10	2"	1280	2241	3,720	1
	S3 N30 H61	3000	6.283,00	10	2"	1250	2710	4,500	1
Autoclavi verticali a membrana intercambiabile per acqua uso alimentare Flangia in acciaio al carbonio verniciata; Precarica 2 bar Colore blu su richiesta					<i>Replaceable membrane pressure tanks for potable water, vertical shape</i> <i>Coated carbon steel flange; 2 bar precharge</i> <i>Blue color on demand</i>				

Vasi idrici / Autoclavi per alta pressione – High Pressure Tanks

PLUSVAREM								-10 +99 °C	
	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Pressione max. <i>Max pressure (bar)</i>	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging (volume m³)</i>	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
	Con marchio CE – <i>CE marked</i>								
	S5 008 361	8	46,35	16	1"	160	332	0,015	144
	S5 020 361	20	62,20	16	1"	250	509	0,038	56
	S5 050 361	50	155,50	16	1"	379	759	0,126	15
	S5 080 361	80	232,80	16	1"	450	789	0,170	15
	S5 100 361	100	303,90	16	1"	453	915	0,200	15
	S5 200 461	200	442,90	16	1" ½	556	1218	0,407	8
	S5 300 461 CE	300	567,50	14	1" ½	626	1373	0,596	6
	S5 500 461 CE	495	911,60	12	1" ½	777	1457	0,900	1
	Privi di marchio CE – <i>not CE marked</i>								
	S5 300 461	300	540,80	16	1" ½	626	1373	0,596	6
	S5 500 461	500	867,30	16	1" ½	777	1457	0,900	1
	S5 750 461	750	1.339,00	16	1" ½	786	1925	1,300	1
	S5 N10 H61	1000	2.089,90	16	2"	933	1912	1,900	1
Autoclavi a membrana intercambiabile per acqua potabile, per impianti antincendio e per impianti di pressurizzazione Flangia in acciaio al carbonio zincata Precarica 2 bar					Replaceable membrane pressure tanks for fire protection systems and water pressurizing systems Galvanized carbon steel flange Precharge 2 bar				

PLUSVAREM 22 BAR								-10 +99 °C	
	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Pressione max. <i>Max pressure (bar)</i>	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging (volume m³)</i>	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
						D	H		
	S8 020 361	20	71,10	22	1"	250	509	0,038	56
	S8 080 361	80	267,80	22	1"	450	789	0,170	15
	S8 100 361	100	339,90	22	1"	453	915	0,200	15
	S8 200 461	200	496,50	22	1" ½	556	1218	0,407	8
	S8 300 461	300	605,60	22	1" ½	626	1373	0,596	6
	S8 500 461	500	972,30	22	1" ½	777	1457	0,900	1
Autoclavi a membrana intercambiabile per acqua potabile per impianti antincendio e per impianti di pressurizzazione Flangia in acciaio al carbonio zincata Precarica 2bar					<i>Replaceable membrane pressure tanks for fire protection systems and water pressurizing systems</i> <i>Galvanized carbon steel flange Precharge 2 bar</i>				

Linea Sollevamento Acqua [LS] Water Booster System Line

Autoclavi in acciaio inox – *Stainless Steel Pressure Tanks*

INOXVAREM CE								-10 +99 °C	
	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price</i> (€)	Pressione max. <i>Max pressure</i> (bar)	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging</i> (volume m³)	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
	VERTICALI – <i>VERTICAL</i>					D	H		
	V2 020 360	20	100,80	8	1"	260	492	0,040	56
	V2 050 360	50	329,60	8	1"	365	863	0,131	15
	V2 100 360	100	542,80	8	1"	480	925	0,240	15
	V2 200 460	200	968,20	8	1" ½	540	1280	0,400	8
	V2 300 460	300	1.421,40	8	1" ½	635	1385	0,600	6
	V2 500 460	500	2.842,80	8	1" ½	780	1450	1,300	1
	ORIZZONTALI – <i>HORIZONTAL</i>					H	L		
	V2 020 360 BP	20	122,10	8	1"	275	492	0,040	56
	V2 051 360	50	331,70	8	1"	450	545	0,104	25
	V2 101 360	100	544,90	8	1"	525	745	0,200	15
	V2 201 460	200	970,30	8	1" ½	610	1095	0,100	8
	Vasi di espansione in acciaio inox AISI 304 per sollevamento, acqua calda sanitaria, bollitori, elettropompe Membrana intercambiabile per acqua potabile Flangia in acciaio inox Precarica 2 bar					Stainless steel AISI 304 expansion vessels for booster systems, hot potable water, boilers, pumps Potable water-proof replaceable membrane Stainless steel flange 2 bar precharge			

Autoclavi zincati – *Galvanized Pressure Tanks*

ZINCVAREM LS CE								-10 +99 °C	
	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price</i> (€)	Pressione max. <i>Max pressure</i> (bar)	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging</i> (volume m³)	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
						D	H		
	SZ 100 361	100	298,70	10	1"	450	910	0,200	15
	SZ 200 461	200	429,50	10	1" ½	554	1213	0,407	8
	SZ 300 461	300	540,80	10	1" ½	624	1373	0,596	6
	SZ 500 461	500	800,30	10	1" ½	775	1460	0,900	1
Autoclavi in acciaio al carbonio con trattamento di zincatura a caldo per sollevamento acqua potabile Membrana intercambiabile per acqua uso alimentare Flangia in acciaio al carbonio zincata Precarica 2 bar						Galvanized carbon steel pressure tanks for potable water booster systems Potable water-proof replaceable membrane Galvanized carbon steel flange 2 bar precharge			

Vasi per impianti di filtrazione – *Filtration System Tanks*

OSMOVAREM CE								-10 +99 °C	
	Codice <i>Item</i>	Capacità (l) <i>Capacity (lts.)</i>	Prezzo <i>Price</i> (€)	Pressione max. <i>Max pressure</i> (bar)	Raccordo <i>Connector</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>		Imballo <i>Packaging</i> (volume m³)	Quantità per paletta <i>Quantity in std pallet</i>
						D	H		
	V1 019 168	19	42,20	8	¼"	270	390	0,033	70
	Flangia in acciaio inox Precarica 0,5 bar					Stainless steel flange 0,5 bar precharge			

Dimensioni: D = diametro; H = altezza; L = lunghezza - *Dimensions: D = diameter; H = height; L = length.*

Scambiatori di calore a piastre – Plate heat exchangers

Scambiatori di calore modello SMALL T1 – *Plate heat exchangers SMALL T1*

Componente - Part		10 bar	
 Scambiatore SMALL <i>SMALL Exchanger</i> Piastre in acciaio inox AISI 316 <i>AISI 316 Stainless steel plates</i> Raccordo inox <i>Stainless steel socket</i> Piastre – Plates <i>min. 7 – max. 35</i>	numero di piastre <i>number of plates</i>	Codice <i>Item</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>
	7	T1 007 0A1	151,80
	9	T1 009 0A1	179,10
	11	T1 011 0A1	206,40
	13	T1 013 0A1	233,70
	15	T1 015 0A1	261,00
	17	T1 017 0A1	288,30
	19	T1 019 0A1	315,60
	21	T1 021 0A1	342,90
	23	T1 023 0A1	370,20
	25	T1 025 0A1	397,50
	27	T1 027 0A1	424,80
	29	T1 029 0A1	452,10
	31	T1 031 0A1	479,40
	33	T1 033 0A1	506,70
	35	T1 035 0A1	534,00
Telaio completo – <i>Frame</i>		T1 000 0A1	53,60
Piastra con guarnizione - <i>Plate with gasket</i>		T1 001 XX1	13,00
Guarnizione – <i>Gasket</i>		G1 000 XX1	6,50

Scambiatori di calore modello MEDIUM T2 – *Plate heat exchangers MEDIUM T2*

Componente - Part		10 bar		16 bar	
 Scambiatore MEDIUM <i>MEDIUM Exchanger</i> Piastre in acciaio inox AISI 316 <i>AISI 316 Stainless steel plates</i> Raccordo inox <i>Stainless steel socket</i> Piastre – Plates <i>min. 9 – max. 65</i>	numero di piastre <i>number of plates</i>	Codice <i>Item</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Codice <i>Item</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>
	9	T2 009 3A1	380,10	T2 009 3B1	417,90
	11	T2 011 3A1	426,30	T2 011 3B1	464,10
	13	T2 013 3A1	472,50	T2 013 3B1	510,30
	15	T2 015 3A1	518,70	T2 015 3B1	556,50
	17	T2 017 3A1	564,90	T2 017 3B1	602,70
	19	T2 019 3A1	611,10	T2 019 3B1	648,90
	21	T2 021 3A1	657,30	T2 021 3B1	695,10
	23	T2 023 3A1	703,50	T2 023 3B1	741,30
	25	T2 025 3A1	749,70	T2 025 3B1	787,50
	27	T2 027 3A1	795,90	T2 027 3B1	833,70
	29	T2 029 3A1	842,10	T2 029 3B1	879,90
	31	T2 031 3A1	888,30	T2 031 3B1	926,10
	33	T2 033 3A1	934,50	T2 033 3B1	972,30
	35	T2 035 3A1	980,70	T2 035 3B1	1.018,50
	37	T2 037 3A1	1.026,90	T2 037 3B1	1.064,70
	39	T2 039 3A1	1.073,10	T2 039 3B1	1.110,90
	41	T2 041 3A1	1.119,30	T2 041 3B1	1.157,10
	43	T2 043 3A1	1.165,50	T2 043 3B1	1.203,30
	45	T2 045 3A1	1.211,70	T2 045 3B1	1.249,50
	47	T2 047 3A1	1.257,90	T2 047 3B1	1.295,70
	49	T2 049 3A1	1.304,10	T2 049 3B1	1.341,90
	51	T2 051 3A1	1.350,30	T2 051 3B1	1.388,10
	53	T2 053 3A1	1.396,50	T2 053 3B1	1.434,30
	55	T2 055 3A1	1.442,70	T2 055 3B1	1.480,50
Telaio completo – <i>Frame</i>		T2 000 3A1	164,00	T2 000 3B1	200,00
Piastra con guarnizione – <i>Plate with gasket</i>		T2 001 XX1	22,00	T2 001 XX1	22,00
Guarnizione – <i>Gasket</i>		G2 000 XX1	11,00	G2 000 XX1	11,00

Scambiatori di calore a piastre – Plate heat exchangers

Scambiatori di calore modello SLIM TS – Plate heat exchangers SLIM TS

Componente - Part		10 bar		16 bar	
	numero di piastre number of plates	Codice Item	Prezzo Price (€)	Codice Item	Prezzo Price (€)
 Scambiatore SLIM SLIM Exchanger Piastre in acciaio inox AISI 316 AISI 316 Stainless steel plates Raccordo inox Stainless steel socket Piastre – Plates min. 9 – max. 65	9	TS 009 3A1	538,80	TS 009 3B1	599,70
	11	TS 011 3A1	597,30	TS 011 3B1	658,20
	13	TS 013 3A1	655,90	TS 013 3B1	716,80
	15	TS 015 3A1	714,50	TS 015 3B1	775,40
	17	TS 017 3A1	773,10	TS 017 3B1	834,00
	19	TS 019 3A1	831,70	TS 019 3B1	892,60
	21	TS 021 3A1	890,30	TS 021 3B1	951,20
	23	TS 023 3A1	948,90	TS 023 3B1	1.009,80
	25	TS 025 3A1	1.007,50	TS 025 3B1	1.068,40
	27	TS 027 3A1	1.066,10	TS 027 3B1	1.127,00
	29	TS 029 3A1	1.124,70	TS 029 3B1	1.185,60
	31	TS 031 3A1	1.183,20	TS 031 3B1	1.244,10
	33	TS 033 3A1	1.241,80	TS 033 3B1	1.302,70
	35	TS 035 3A1	1.300,40	TS 035 3B1	1.361,30
	37	TS 037 3A1	1.359,00	TS 037 3B1	1.419,90
	39	TS 039 3A1	1.417,60	TS 039 3B1	1.478,50
	41	TS 041 3A1	1.476,20	TS 041 3B1	1.537,10
	43	TS 043 3A1	1.534,80	TS 043 3B1	1.595,70
	45	TS 045 3A1	1.593,40	TS 045 3B1	1.654,30
	47	TS 047 3A1	1.652,00	TS 047 3B1	1.712,90
	49	TS 049 3A1	1.710,60	TS 049 3B1	1.771,50
	51	TS 051 3A1	1.769,10	TS 051 3B1	1.830,00
	53	TS 053 3A1	1.827,70	TS 053 3B1	1.888,60
	55	TS 055 3A1	1.886,30	TS 055 3B1	1.947,20
	57	TS 057 3A1	1.944,90	TS 057 3B1	2.005,80
	59	TS 059 3A1	2.003,50	TS 059 3B1	2.064,40
	61	TS 061 3A1	2.062,10	TS 061 3B1	2.123,00
	63	TS 063 3A1	2.120,70	TS 063 3B1	2.181,60
	65	TS 065 3A1	2.179,30	TS 065 3B1	2.240,20
Telaio completo – Frame		TS 000 3A1	262,00	TS 000 3B1	320,00
Piastra con guarnizione - Plate with gasket		TS 001 XX1	27,90	TS 001 XX1	27,90
Guarnizione – Gasket		GS 000 XX1	13,95	GS 000 XX1	13,95

PIASTRE CON GUARNIZIONI – PLATES WITH GASKET			
MODELLO - MODEL	CODICE - CODE	DESCRIZIONE DELLA PIASTRA	DESCRIPTION OF THE PLATE
T1 - SMALL	T1 MAI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM SMALL iniziale (A)	AISI 316 EPDM gasket First Plate SMALL (A)
	T1 MBI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM SMALL intermedia sx (B)	AISI 316 EPDM gasket Left Plate SMALL (B)
	T1 MCI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM SMALL intermedia dx (C)	AISI 316 EPDM gasket Right Plate SMALL (C)
	T1 MDI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM SMALL finale (D)	AISI 316 EPDM gasket End Plate SMALL (D)
T2 - MEDIUM	T2 MAI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM MEDIUM iniziale (A)	AISI 316 EPDM gasket First Plate MEDIUM (A)
	T2 MBI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM MEDIUM intermedia sx (B)	AISI 316 EPDM gasket Left Plate MEDIUM (B)
	T2 MCI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM MEDIUM intermedia dx (C)	AISI 316 EPDM gasket Right Plate MEDIUM (C)
	T2 MDI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM MEDIUM finale (D)	AISI 316 EPDM gasket End Plate MEDIUM (D)
TS - SLIM	TS MAI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM SLIM iniziale (A)	AISI 316 EPDM gasket First Plate SLIM (A)
	TS MBI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM SLIM intermedia sx (B)	AISI 316 EPDM gasket Left Plate SLIM (B)
	TS MCI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM SLIM intermedia dx (C)	AISI 316 EPDM gasket Right Plate SLIM (C)
	TS MDI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM SLIM finale (D)	AISI 316 EPDM gasket End Plate SLIM (D)
T3 - LARGE	T3 MAI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM LARGE iniziale (A)	AISI 316 EPDM gasket First Plate LARGE (A)
	T3 MBI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM LARGE intermedia sx (B)	AISI 316 EPDM gasket Left Plate LARGE (B)
	T3 MCI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM LARGE intermedia dx (C)	AISI 316 EPDM gasket Right Plate LARGE (C)
	T3 MDI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM LARGE finale (D)	AISI 316 EPDM gasket End Plate LARGE (D)
T4 - EXTRALARGE	T4 MAI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM EXTRALARGE iniziale (A)	AISI 316 EPDM gasket First Plate EXTRALARGE (A)
	T4 MBI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM EXTRALARGE intermedia sx (B)	AISI 316 EPDM gasket Left Plate EXTRALARGE (B)
	T4 MCI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM EXTRALARGE intermedia dx (C)	AISI 316 EPDM gasket Right Plate EXTRALARGE (C)
	T4 MDI XX1	Piastra AISI 316 guarn. EPDM EXTRALARGE finale (D)	AISI 316 EPDM gasket End Plate EXTRALARGE (D)

Scambiatori di calore a piastre – Plate heat exchangers

Scambiatori di calore modello LARGE T3 – *Plate heat exchangers LARGE T3*

Componente - Part		10 bar		16 bar	
	numero di piastre <i>number of plates</i>	Codice <i>Item</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Codice <i>Item</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>
	15	T3 015 HA1	1.277,90	T3 015 HB1	1.434,30
	17	T3 017 HA1	1.362,70	T3 017 HB1	1.519,10
	19	T3 019 HA1	1.447,50	T3 019 HB1	1.604,00
	21	T3 021 HA1	1.532,40	T3 021 HB1	1.688,80
	23	T3 023 HA1	1.617,20	T3 023 HB1	1.773,70
	25	T3 025 HA1	1.702,10	T3 025 HB1	1.858,80
	27	T3 027 HA1	1.786,90	T3 027 HB1	1.943,30
	29	T3 029 HA1	1.871,70	T3 029 HB1	2.028,20
	31	T3 031 HA1	1.956,60	T3 031 HB1	2.113,00
	33	T3 033 HA1	2.041,40	T3 033 HB1	2.197,90
	35	T3 035 HA1	2.126,30	T3 035 HB1	2.282,70
	37	T3 037 HA1	2.211,10	T3 037 HB1	2.367,50
	39	T3 039 HA1	2.295,90	T3 039 HB1	2.452,40
	41	T3 041 HA1	2.380,80	T3 041 HB1	2.537,20
	43	T3 043 HA1	2.465,60	T3 043 HB1	2.622,10
	45	T3 045 HA1	2.550,50	T3 045 HB1	2.706,90
	47	T3 047 HA1	2.635,30	T3 047 HB1	2.791,70
	49	T3 049 HA1	2.720,10	T3 049 HB1	2.876,60
	51	T3 051 HA1	2.805,00	T3 051 HB1	2.961,40
	53	T3 053 HA1	2.889,80	T3 053 HB1	3.046,30
	55	T3 055 HA1	2.974,70	T3 055 HB1	3.131,10
	57	T3 057 HA1	3.059,50	T3 057 HB1	3.215,90
	59	T3 059 HA1	3.144,30	T3 059 HB1	3.300,80
	61	T3 061 HA1	3.229,20	T3 061 HB1	3.385,60
	63	T3 063 HA1	3.314,00	T3 063 HB1	3.470,50
	65	T3 065 HA1	3.398,90	T3 065 HB1	3.555,30
	67	T3 067 HA1	3.483,70	T3 067 HB1	3.640,10
	69	T3 069 HA1	3.568,50	T3 069 HB1	3.725,00
	71	T3 071 HA1	3.653,40	T3 071 HB1	3.809,80
	73	T3 073 HA1	3.738,20	T3 073 HB1	3.894,70
	75	T3 075 HA1	3.823,10	T3 075 HB1	3.979,50
	77	T3 077 HA1	3.907,90	T3 077 HB1	4.064,30
	79	T3 079 HA1	3.992,70	T3 079 HB1	4.149,20
	81	T3 081 HA1	4.077,60	T3 081 HB1	4.234,00
	83	T3 083 HA1	4.162,40	T3 083 HB1	4.318,90
	85	T3 085 HA1	4.247,30	T3 085 HB1	4.403,70
	87	T3 087 HA1	4.332,10	T3 087 HB1	4.488,50
	89	T3 089 HA1	4.416,90	T3 089 HB1	4.573,40
	91	T3 091 HA1	4.501,80	T3 091 HB1	4.658,20
	93	T3 093 HA1	4.586,60	T3 093 HB1	4.743,10
	95	T3 095 HA1	4.671,50	T3 095 HB1	4.827,90
	97	T3 097 HA1	4.756,30	T3 097 HB1	4.912,70
	99	T3 099 HA1	4.841,10	T3 099 HB1	4.997,60
	101	T3 101 HA1	4.926,00	T3 101 HB1	5.082,40
Telaio completo – <i>Frame</i>		T3 000 HA1	611,00	T3 000 HB1	760,00
Piastra con guarnizione - <i>Plate with gasket</i>		T3 001 XX1	40,40	T3 001 XX1	40,40
Guarnizione – <i>Gasket</i>		G3 000 XX1	20,20	G3 000 XX1	20,20

Scambiatore LARGE
LARGE Exchanger

Piastre in acciaio inox AISI 316
AISI 316 Stainless steel plates

Raccordo inox
Stainless steel socket

Piastre – *Plates*
min. 9 – max. 101

Scambiatori di calore a piastre – Plate heat exchangers

Scambiatori di calore modello EXTRALARGE T4 - *Plate heat exchangers EXTRALARGE T4*



Scambiatore EXTRALARGE
EXTRALARGE Exchanger

Piastre in acciaio inox AISI 316
AISI 316 Stainless steel plates

Raccordo inox
Stainless steel socket

Piastre – *Plates*
min. 15 – max. 145

Componente - Part		16 bar	
	numero di piastre <i>number of plates</i>	Codice <i>Item</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>
	25	T4 025 LB1	3.365,30
	27	T4 027 LB1	3.522,80
	29	T4 029 LB1	3.680,30
	31	T4 031 LB1	3.837,80
	33	T4 033 LB1	3.995,30
	35	T4 035 LB1	4.152,80
	37	T4 037 LB1	4.310,30
	39	T4 039 LB1	4.467,80
	41	T4 041 LB1	4.625,30
	43	T4 043 LB1	4.782,80
	45	T4 045 LB1	4.940,30
	47	T4 047 LB1	5.097,80
	49	T4 049 LB1	5.255,30
	51	T4 051 LB1	5.412,80
	53	T4 053 LB1	5.570,30
	55	T4 055 LB1	5.727,80
	57	T4 057 LB1	5.885,30
	59	T4 059 LB1	6.042,80
	61	T4 061 LB1	6.200,30
	63	T4 063 LB1	6.357,80
	65	T4 065 LB1	6.515,30
	67	T4 067 LB1	6.672,80
	69	T4 069 LB1	6.830,30
	71	T4 071 LB1	6.987,80
	73	T4 073 LB1	7.145,30
	75	T4 075 LB1	7.302,80
	77	T4 077 LB1	7.460,30
	79	T4 079 LB1	7.617,80
	81	T4 081 LB1	7.775,30
	83	T4 083 LB1	7.932,80
	85	T4 085 LB1	8.090,30
	87	T4 087 LB1	8.247,80
	89	T4 089 LB1	8.405,30
	91	T4 091 LB1	8.562,80
	93	T4 093 LB1	8.720,30
	95	T4 095 LB1	8.877,80
	97	T4 097 LB1	9.035,30
	99	T4 099 LB1	9.192,80
	101	T4 101 LB1	9.350,30
	103	T4 103 LB1	9.507,80
	105	T4 105 LB1	9.665,30
	107	T4 107 LB1	9.822,80
	109	T4 109 LB1	9.980,30
	111	T4 111 LB1	10.137,80
	113	T4 113 LB1	10.295,30
	115	T4 115 LB1	10.452,80
	117	T4 117 LB1	10.610,30
	119	T4 119 LB1	10.767,80
	121	T4 121 LB1	10.925,30
	123	T4 123 LB1	11.082,80
	125	T4 125 LB1	11.240,30
	127	T4 127 LB1	11.397,80
	129	T4 129 LB1	11.555,30
	131	T4 131 LB1	11.712,80
	133	T4 133 LB1	11.870,30
	135	T4 135 LB1	12.027,80
	137	T4 137 LB1	12.185,30
	139	T4 139 LB1	12.342,80
	141	T4 141 LB1	12.500,30
	143	T4 143 LB1	12.657,80
	145	T4 145 LB1	12.815,30
Telaio completo – <i>Frame</i>		T4 000 LB1	1.330,00
Piastra con guarnizione - <i>Plate with gasket</i>		T4 001 XX1	75,00
Guarnizione – <i>Gasket</i>		G4 000 XX1	37,50

Scambiatori di calore a piastre – Plate heat exchangers

OGGETTO \ MODELLO – OBJECT \ MODEL		SMALL		MEDIUM		SLIM		LARGE		EXTRALARGE
	u.m.	10 bar	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	16 bar	
DIMENSIONI - DIMENSIONS										
L	mm	80 - 115	190	190	190	190	350	350	490	
H	mm	208	475	475	767	767	750	750	1010	
S	mm	10	15	20	15	20	25	30	40	
C	mm	50	65	65	65	65	145	145	230	
D	mm	178	370	370	655	655	605	605	730	
A (x n° piastre) (x plate n°)	mm	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,5	3,5	2,9	
PIASTRE - PLATES										
Superficie – Surface	cm ²	110	340	340	630	630	1300	1300	2200	
Spessore – Thickness	mm	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
TIRANTI - TIE RODS										
Diametro – Diameter	mm	10	14	14	14	14	16	16	20	
Lunghezza massima – Maximum lenght	mm	170	500	500	500	500	1000	1000	1000	
GUIDE - CARRYING BARS										
Diametro – Diameter	mm	13	16	16	16	16	32	32	35	
Lunghezza massima – Maximum lenght	mm	170	500	500	500	500	500	500	1000	
RACCORDI - SOCKETS										
Diametro – Diameter	M/F	½ F	1" ¼ M	1" ¼ M	1" ¼ M	1" ¼ M	2 M	2 M	flangia / flange	
Lunghezza – Lenght	mm	0	40	40	40	40	40	40	90	
PESO - WEIGHT										
Piastra AISI 316 – AISI 316 Plate	g	85	260	260	415	415	745	745	1300	
Telaio – Frame	Kg	3,5	22	27	32	42	103	124	320	
PRESSIONE COLLAUDO - TEST PRESSURE										
	bar	15	15	24	15	24	15	24	24	
TEMPERATURA MASSIMA DI EGERDIZIO - MAXIMUM WORKING TEMPERATURE										
Con guarnizione in EPDM – with EPDM gasket	°C	150	150	150	150	150	150	150	150	
MATERIALI: Piastre: acciaio inox AISI 316; guarnizioni: EPDM; telaio: acciaio verniciato; tiranti: acciaio zincato; raccordi: SMALL acciaio al carbonio verniciato, MEDIUM, SLIM, LARGE, EXTRALARGE acciaio inox AISI 304										
MATERIALS: Plates: stainless steel AISI 316; gaskets: EPDM; frame: steel coated with epoxy polyester; tie rod: galvanized carbon steel; sockets: SMALL galvanized carbon steel, MEDIUM, SLIM, LARGE, EXTRALARGE stainless steel AISI 304										


Scheda di dimensionamento scambiatore – PHE Dimensioning sheet

DATI NECESSARI PER IL DIMENSIONAMENTO DEI SCAMBIATORI A PIASTRA TECHNICAL DATA FOR PHE CALCULATION

- Utilizzo Impianto - Application		:
- Potenza Caldaia - Boiler power		Kcal/H o Kw :
- Ingresso Primario - Primary circuit inlet	T1	°C :
- Uscita Secondario - Secondary circuit outlet	T2	°C :
- Ingresso Secondario - Secondary circuit inlet	T3	°C :
- Uscita Primario - Primary circuit outlet	T4	°C :
- Portata in Ingresso Primario - Primary flow		Litri/Ora :
- Portata in Uscita Secondario - Secondary flow		Litri/Ora :
- Perdita di carico primario ammessa - Primary pressure drop		m.c.a. :
- Perdita di carico secondario ammessa - Secondary pressure drop		m.c.a. :

Ingresso PRIMARIO T1 (Mandata Caldaia)
Primary Inlet: T1 (Boiler Delivery)

Uscita SECONDARIO T2 (Acqua Calda Utente)
Secondary Outlet T2 (Hot Water to Users)

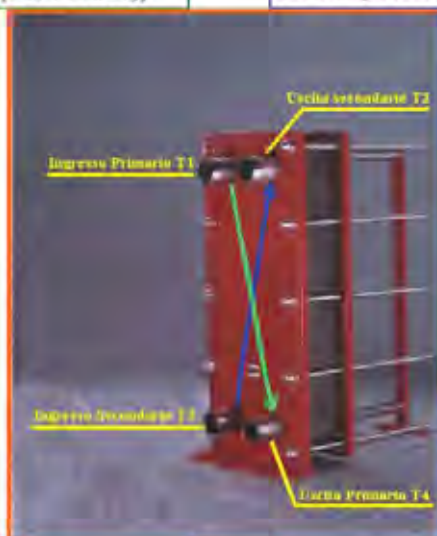

Ingresso SECONDARIO T3 (Acqua Fredda)
Secondary Inlet T3 (Cold Water)

Uscita PRIMARIO T4 (Ritorno Caldaia)
Primary Outlet T4 (Boiler Return)

Accessori, ricambi, imballaggi - Accessories, spare parts, packages
Membrane di ricambio - Spare membranes


	Capacità vasi <i>Tank capacity</i>	Modello vasi - <i>Tank model</i>							
		INTERVAREM LS MAXIVAREM LS PLUSVAREM INOXVAREM OSMOVAREM		MAXIVAREM LR		SOLARVAREM		IDROVAREM MAXIVAREM LC	
		Codice <i>Item</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Codice <i>Item</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Codice <i>Item</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>	Codice <i>Item</i>	Prezzo <i>Price (€)</i>
	5	V42008	6,70			V46008	9,80		
	8	V42008	6,70			V46008	9,80		
	12	V42012	9,80			V46012	14,20		
	19	V42019	9,80			V46019	17,00	V48024	7,30
	19 Osmovarem	V42019OS	14,20						
	20	V42019	9,80						
	24	V42019	9,80					V48024	7,30
	25	V42019	9,80			V46019	17,00		
	40	V42040	20,20			V46040	20,70		
	50	V42060	27,60	V44060	24,40	V46060	32,90		
	60	V42060	27,60	V44060	24,40	V46060	32,90	V48060	26,60
	80	V42080	54,60	V44080	44,60	V46080	64,70	V48080	52,00
	100	V42080F	56,20	V44080	44,60	V46080	64,70	V48080	52,00
	100 Innoxvarem	V42080	54,60						
	150	V42150	74,30	V44150	61,00	V46150	85,30	V48150	72,10
	200	V42200	115,70	V44150	61,00	V46200	166,60	V48200	112,50
	250			V44200	100,80			V48200	112,50
	300	V42300	169,70	V44200	100,80	V46300	194,70	V48300	165,50
	400			V44300	152,40			V48300	165,50
	500	V42500	285,30	V44500	248,20	V46500	298,70		
	700			V44500	248,20				
	750	V421000	498,50						
	1000	V421000	498,50						
	1500	V421000	498,50						
	2000	V421000	498,50						
Le membrane sono formulate in gomma sintetica. Le membrane per la linea sollevamento sono certificate per la potabilità. Le membrane per i Solarvarem possono resistere fino a 130° per brevi periodi in soluzioni di acqua e glicole.					The membranes are made on syntetic rubber. The membranes for water booster system line are potable water-proof certified. The membranes for Solarvarem can resist up to 130° for short periods with solutions of water and glicol.				

Imballaggio multiplo - Multiple package

Codice <i>Code</i>	pezzi per scatola <i>quantity per cartonbox</i>	prezzo per scatola <i>price per cartonbox</i> (€)
V42008F05	5	33,40
V42008F10	10	66,30
V42008F20	20	131,50
V42012F05	5	48,80
V42012F10	10	97,00
V42012F20	20	193,10
V42019F05	5	48,80
V42019F10	10	97,00
V42019F30	30	291,20
V42019F50	50	482,80
V42019F100	100	965,40
V48024F05	5	36,60
V48024F10	10	72,70
V48024F30	30	218,10
V48024F50	50	360,70
V48024F100	100	721,40
V42040F05	5	89,10
V42040F10	10	179,30
V42040F20	20	358,50

Accessori, ricambi, imballaggi – Accessories, spare parts, packages

Ricambi – Spare parts

Modello Model	Modello vaso Tank model	Raccordo Connector	Acciaio zincato Galvanized steel	€	Acciaio verniciato Coated steel	€	Acciaio inox AISI 304 Stainl. steel AISI 304	€	Acciaio inox AISI 316 Stainless steel AISI 316	€
 Controflangia Coverflange	5-12 lt.	3/4"	V50008	6,00	-	-	V52008	8,80	-	-
	5-12 lt.	1"	V50009	6,00	-	-	V52009	8,80	-	-
	19-100 lt.	3/4"	V50024	8,00	-	-	V52024	13,40	-	-
	19-100 lt.	1"	V50025	8,00	-	-	V52025	13,40	V54025	26,50
	19 Osmov	1/4"	-	-	-	-	V52019	9,00	-	-
 Controflangia Coverflange	200-300 lt.	1" 1/2	-	-	V50300	22,30	V52300	53,30	V54300	65,80
	500-750 lt.	1" 1/2	-	-	V50500	47,50	-	-	-	-
	1000-2000 lt.	2"	-	-	V501000	62,10	-	-	-	-
	500 lt. Plusvarem	1" 1/2	-	-	V50500H	110,00	-	-	-	-
	750 lt. Plusv / CE	1" 1/2	-	-	V50750H	120,00	-	-	-	-
 Disco controflangia inox Flange disk	1000 lt. Plusv / CE	2"	-	-	V50N10H	130,00	-	-	-	-
	500-750 lt.	1 1/2"	-	-	-	-	V52500B	58,70	V54500B	84,30
 Controflangia piatta forata Coated disk coverflange	1000-2000 lt.	2"	-	-	-	-	V52N10B	59,70	V54N10B	85,70
	500-750 lt.	1 1/2"	-	-	V50500A	44,50	-	-	-	-
 Controflangia con tubo diffusore Diffuser tube coverflange	1000-2000 lt.	2"	-	-	V50N10A	54,10	-	-	-	-
	150-100 lt. Maxivarem	1" 1/2	-	-	V50200R	21,65	V52200R	56,65	-	-
	250-300-400 lt. Maxivarem	1" 1/2	-	-	V50300R	25,50	V52300R	61,20	-	-
 Attacco superiore Top flange	500-600-700 lt. Maxivarem	1" 1/2	-	-	V50500R	47,00	-	-	-	-
	100 lt.	1 1/2"	V50401	15,10	-	-	V50402	25,50	V50403	36,10
	150-300 lt. HOR	1 1/2"	V50301	16,10	-	-	V52301	26,10	V54301	37,80
	150-300 lt. VRT	1 1/2"	V50310	19,60	-	-	V52310	29,00	V54310	41,00
 Attacco sup. membrana Membr. upper connect.	500-750-1000-1500 lt.	1 1/2"	V50305	24,80	-	-	V52501	34,10	V54501	41,40
	2000 lt.	1 1/2"	V50N20	62,00	-	-	V52N20	77,00	-	-
 Dado 1/2" con guarnizione 1/2" nut with gasket	100-2000 lt.	2"	V50880	4,50	-	-	V52880	6,50	-	-

Accessori – Accessories

Modello – Model	Descrizione – Description	Confezione minima – Minimum Q.ty	Codice Item	Prezzo Price (€)
 Valvola di precarica Precharge valve	5-8-12-19-24-35-50-100-150 lt. (21 mm)		V50800	2,00
	20-40-60-80-100 SP lt. (27.5 mm)		V50801	2,00
	200-2000 lt.		V50802	2,00
 Raccordo a 5 vie 5-way connector	Lunghezza – lenght 72 mm		V50901	6,00
	Lunghezza – lenght 82 mm		V50902	7,20
	Lunghezza – lenght 92 mm		V50903	8,80
 Manometro Pressure gauge	0-6 bar Ø 50 – 1/4" posteriore – rear		V50941	5,60
	0-6 bar Ø 50 – 1/4" radiale – radial		V50951	5,80
	0-10 bar Ø 50 – 1/4" radiale – radial		V50952	5,80
 Kit valvola + manometro per Maxivarem LS	Manometro 0-16 bar CE + Valvola di sicurezza 9 bar CE	5 pcs	V50950	15,10
 Pressostato Pressure switch	V / M5 VAREM – Monofase – Monophase	10 pcs	V50606	10,60
	V / PM5 ITALTECNICA – Monofase – Monophase	10 pcs	V50601	12,90
	V / PT5 ITALTECNICA – Trifase – Three-phase	10 pcs	V50602	14,30
	V / PM12 ITALTECNICA – Monofase – Monophase	10 pcs	V50604	14,10
	V / PT12 ITALTECNICA – Trifase – Three-phase	10 pcs	V50605	14,70
 Tubo flessibile Flexible hose	Lunghezza 60 cm con curva M_F, 1" GAS – Length 60 cm, allow M-F, 1" GAS		FLS001	16,00
	Lunghezza 80 cm con curva M_F, 1" GAS – Length 80 cm, allow M-F, 1" GAS		FLS002	17,00
	Lunghezza 100 cm con curva M_F, 1" GAS – Length 100 cm, allow M-F, 1" GAS		FLS003	18,00
 Coprivalvola Valve cap	Nero – Black		TPL09	0,40
	Blu – Blue		TPL12	0,40
	20-100 lt. nero – black		TPL06	0,40
 Staffa per Extravarem LR / LC Plate for Extravarem LR / LC	capacità 2-40 l – capacity 2-40 lts.		V50920	6,20
	capacità 5-40 l – capacity 5-40 lts.		V50930	11,80
	capacità 25-40 l – capacity 25-40 lts.		V50940	6,60
	capacità 5-25 l – capacity 5-25 lts.		V50960	21,60

Codifica prodotti – *Products coding*

SERBATOI – <i>TANKS</i>						
Modello <i>Model</i>	Capacità <i>Capacity</i>	Raccordo <i>Connector</i>	Membrana <i>Membrane</i>	Controflangia / colore <i>Counterflange / color</i>	Personalizz. <i>Customiz.</i>	Prog. <i>Prog.</i>
--	---	-	-	-	--	--
C1 Flatvarem D.385	002	1 1/4" NPT	2 Fissa acqua potabile <i>Fixed potable water</i>	1 Ferro / Rosso Varem <i>Carbon steel / Varem's red</i>		
C2 Flatvarem D.325	005	2 3/4" GAS		2 Ferro / Blu RAL 5015 <i>Carbon steel / Blue RAL 5015</i>		
C4 Extravarem cilindrico – <i>cylindrical shape D. 125</i>	008	3 1" GAS	3 Riscaldamento - fissa <i>Heating – fixed</i>	3 Ferro / Bianco <i>Carbon steel / White</i>		
C6 Vaso rettangolare <i>Rectangular vessel</i>	012	4 1 1/2" GAS		6 Inox AISI 304 / Rosso Varem <i>Stainless steel A304 / Varem's red</i>		
C6 Vaso rettangolare <i>Rectangular vessel</i>	016 0,16 lt	5 3/4" GAS fem	4 Fissa per Solarvarem <i>Fixed for Solarvarem</i>	7 Inox AISI 304 / Blu RAL 5015 <i>Stainless steel A304 / Blue RAL 5015</i>		
E1 Idrovarem / Intervarem economico – <i>cheap</i>	018	6 3/4" NPT	6 Interc. acqua potabile <i>Replaceable potable water</i>	0 Inox AISI 304 / altro colore <i>Stainless steel A304 / other color</i>		
R1 Extravarem LR	019	7 1" NPT	7 Interc. riscaldamento <i>Heating – replaceable</i>	A Ferro / Blu Cal RAL 5009 <i>Carbon steel / Cal Blue RAL 5009</i>		
R8 Solarvarem	024	8 1/2" GAS	8 Interc. per Solarvarem <i>Replac. for Solarvarem</i>	B Inox AISI 304 / Blu Cal RAL 5009 <i>Stainless steel A304 / Cal Blue RAL 5009</i>		
S1 Idrovarem	025	9 3/8" GAS – Platevarem	F Diaframma <i>Diaphragm</i>	C Ferro / Nero lucido RAL 9017 <i>Carbon steel / Black RAL 9017</i>		
S2 Intervarem	060	A 3/8" GAS fem		D Inox AISI 304 / Bianco interno e esterno <i>Stainless steel A304 / White internal and external</i>		
S3 Maxivarem LS	080	B 3/8" GAS 180° Platev		E Ferro / Blu ocean RAL 5020 <i>Carbon steel / Ocean blue</i>		
S5 Plusvarem	100	C 3/8" GAS fem 180° Platevarem		F Inox AISI 304 / Blu ocean RAL 5020 <i>Stainless steel A304 / Ocean blue</i>		
S8 Plusvarem 22 bar	150	D 3/4" GAS central Platevarem		G Inox AISI 316 / Rosso Varem <i>Stainless steel A316 / Varem's red</i>		
SZ Zincvarem SZ	200	E 1/4" NPT 180° Platev		I Ferro / Blu atlantic <i>Carbon steel / Blue atlantic</i>		
UC Maxivarem LC	250	F 3/4" GAS 180° Platev		L Ferro / Blu NCS 5040 <i>Carbon steel / Blue NCS 5040</i>		
UD Aquavarem LS	300	G 1/2" GAS 270° Platev		M Ferro / Verde RAL 6005 <i>Carbon steel / Green</i>		
UR Maxivarem LR	500	H 2" GAS		N Inox AISI316 / Blu RAL 5015 <i>Carbon steel / Blue RAL 5015</i>		
Starvarem LR CE	700	I 3/4" GAS 210° Platev		O Ferro / Blu RAL 5010 <i>Carbon steel / Blue RAL 5010</i>		
US Maxivarem LS 10 bar	N10 1000 lt	J 3/4" GAS 140° Platev		P Ferro / Blu RAL 5018 <i>Carbon steel / Blue RAL 5018</i>		
V1 Osmovarem	N15 1500 lt	L 1,25 ma		Q Ferro / Verde RAL 6029 <i>Carbon steel / Green RAL 6029</i>		
V2 Inoxvarem	N20 2000 lt	M mas. filettato – <i>mal.</i> <i>threaded 14x1</i>				
V4 Membrane – <i>membranes</i>		P 3/4" GAS 135° Platev				
LR = vasi di espansione per impianti di riscaldamento <i>Expansion vessels for heating systems</i>		Q 1/2" GAS 180° Platev				
LC = Vasi di espansione per acqua calda sanitaria <i>Expansion vessels for hot potable water</i>		R 1/2" GAS 145° Platev				
LS = Autoclavi per sollevamento acqua <i>Water pressure tanks for water booster systems</i>		S 1 1/2" NPT				
		T 2" NPT				
		U 1/2" NPT				
		V 1/4" GAS testa ogiva – <i>pointed head</i> Platevarem				
		X 1/2" GAS 90° Platev				
		W 3/8" GAS 90° Platev				
		Z 3/8" GAS 270° Platev				

SCAMBIATORI DI CALORE / *HEAT EXCHANGERS*

Modello <i>Model</i>	Numero di piastre <i>Number of plates</i>	Raccordo <i>Connector</i>	Pressione <i>Pressure</i>	Guarnizione <i>Gasket</i>
--	---	-	-	-
T1 Platevarem Small	007	0 1/2"	A 10 bar	1 EPDM
T2 Platevarem Medium	009	3 1" 1/4	B 16 bar	2 NBR
TS Platevarem Slim	011	H 2"		
T3 Platevarem Large	013	L 4"		
T4 Platevarem Extralarge	...			
G1 guarnizione – gasket Platevarem Small	Posizione (piastre) <i>Position (plates)</i>		Posizione (guarnizioni) <i>Position (gaskets)</i>	
G2 guarnizione – gasket Platevarem Medium				
G3 guarnizione – gasket Platevarem Large				
G4 guarnizione – gasket Platevarem Extralarge				
	MAI iniziale - <i>initial</i>		A iniziale - <i>initial</i>	
	MBI intermedia sx – <i>inner sx</i>		B intermedia sx – <i>inner sx</i>	
	MCI intermedia dx – <i>inner dx</i>		C intermedia dx – <i>inner dx</i>	
	MDI finale - <i>final</i>		D finale - <i>final</i>	
	000 nessun valore (guarnizioni) – <i>no meaning (gaskets)</i>	X nessun valore – <i>no meaning</i>	X nessun valore (piastre) – <i>no meaning (plates)</i>	

Informazioni tecnico normative – Regulatory technical informations

IL MARCHIO CE

Il marchio CE per i recipienti a pressione nasce con la direttiva europea 97/23/CE PED.

La direttiva ha lo scopo di rendere agevole la circolazione dei prodotti all'interno della Comunità Europea (ora Unione Europea) eliminando la difformità di regolamentazione. Fino al marchio CE in ogni paese della Comunità vigevano norme tecniche differenti in base all'organismo preposto (es. TÜV, ISPESL, SAQ, APAVE).

Ogni prodotto che soddisfa i requisiti della direttiva PED ha apposto il marchio CE.

La PED suddivide i recipienti a pressione in categorie a seconda del fluido contenuto e in base al prodotto dei valori di volume (V) e pressione (PS).

Senza marchio CE ($PS \times V \leq 50$)

Non rientrano nella marcatura CE i prodotti con $PS \times V$ minore di 50.

Per questi prodotti il fabbricante si rende garante della qualità di costruzione e risponde in proprio di eventuali danni.

Rientrano in questa tipologia molti prodotti Varem di piccola dimensione, ad esempio:

Extravarem LR 8 l	8 l	5 bar	$PS \times V = 40$
Intervarem 5 l	5 l	8 bar	$PS \times V = 40$

Categoria I ($50 < PS \times V \leq 200$)

Rientrano in questa categoria i recipienti con prodotto $PS \times V$ maggiore di 50 e minore o uguale a 200.

Per questi recipienti il fabbricante garantisce la qualità di progettazione, costruzione e verifica finale e può porre il marchio CE.

Rientrano in questa categoria molti prodotti Varem, ad esempio:

Intervarem 20 l	20 l	10 bar	$PS \times V = 200$
Extravarem LR 40 l	40 l	5 bar	$PS \times V = 200$

Categoria II ($200 < PS \times V \leq 1000$)

Rientrano in questa categoria i recipienti con prodotto $PS \times V$ maggiore di 200 e minore o uguale a 1000.

Per questi recipienti il fabbricante garantisce la qualità di progettazione, costruzione e verifica finale sotto la sorveglianza di un ente notificato a sua scelta, che lo autorizza a porre il marchio CE.

Rientrano in questa categoria molti prodotti Varem, ad esempio:

Maxivarem LR 60 l	60 l	6 bar	$PS \times V = 360$
Maxivarem LS 100 l	100 l	10 bar	$PS \times V = 1000$

Categoria III ($1000 < PS \times V \leq 3000$)

Rientrano in questa categoria i recipienti con prodotto $PS \times V$ maggiore di 1000 e minore o uguale a 3000.

Per questi recipienti il fabbricante garantisce la qualità di progettazione e costruzione. La verifica finale viene sorvegliata da un ente notificato a sua scelta, che lo autorizza a porre il marchio CE.

Rientrano in questa categoria molti prodotti Varem, ad esempio:

Maxivarem LR 500 l	500 l	6 bar	$PS \times V = 3000$
Maxivarem LS 300 l	300 l	10 bar	$PS \times V = 3000$

Categoria IV ($PS \times V > 3000$)

Rientrano in questa categoria i recipienti con prodotto $PS \times V$ maggiore di 3000. Per questi recipienti il fabbricante garantisce la qualità di progettazione e costruzione. La verifica finale viene sorvegliata da un ente notificato a sua scelta, che lo autorizza a porre il marchio CE.

Rientrano in questa categoria i prodotti Varem di maggiori dimensioni, ad esempio:

Maxivarem LS 500 l	500 l	10 bar	$PS \times V = 5000$
Maxivarem LS 1000 l	1000 l	10 bar	$PS \times V = 10000$

L'ente di sorveglianza notificato alla Commissione dell'Unione Europea sottopone il fabbricante a differenti livelli di controllo a seconda della categoria del recipiente per cui è richiesta la marcatura CE.

Per le categorie con valori superiori i controlli sono più estesi. Le modalità vengono scelte dal fabbricante.

CE MARKING

The CE marking for pressurized tanks was born with the 97/23/EC PED directive.

The purpose of the directive is to facilitate the circulation of products within the European Community (now EU). It eliminated problems caused by the different technical standards in force in each country (like TÜV, ISPESL, SAQ, APAVE).

The CE marking is affixed to all products that comply with the PED requirements.

The PED divides the pressurized tanks into categories according to the fluid contained and on the basis of the product of volume (V) and pressure (PS).

Without CE marking ($PS \times V \leq 50$)

If the product of $PS \times V$ is less than or equal to 50 the manufacturer ensures the quality of construction and is solely responsible for any damages and the CE marking is not affixed.

Many smaller Varem products are included in this category, such as:

Extravarem LR 5 lt.	5 lt.	5 bar	$PS \times V = 40$
Intervarem 5 lt.	5 lt.	8 bar	$PS \times V = 40$

Category I ($50 < PS \times V \leq 200$)

This category includes tanks with product of $PS \times V$ greater than 50 and less than or equal to 200.

The manufacturer ensures the quality of design, manufacturing and final inspection of these vessels and may affix the CE marking.

Many Varem products are included in this category, such as:

Intervarem 20 l	20 l	10 bar	$PS \times V = 200$
Extravarem LR 40 l	40 l	5 bar	$PS \times V = 200$

Category II ($200 < PS \times V \leq 1000$)

This category includes tanks with product of $PS \times V$ greater than 200 and less than or equal to 1000.

The manufacturer ensures the quality of design and manufacturing. A notified body of his choice monitor the final inspection and authorizes him to affix the CE marking.

Many Varem products are included in this category, such as:

Maxivarem LR 60 lt.	60 lt.	6 bar	$PS \times V = 360$
Maxivarem LS 100 lt.	100 lt.	10 bar	$PS \times V = 1000$

Category III ($1000 < PS \times V \leq 3000$)

This category includes tanks with product of $PS \times V$ greater than 1000 and less than or equal to 3000.

The manufacturer ensures the quality of design and manufacturing. A notified body of his choice monitors the final inspection and authorizes him to affix the CE marking.

Many Varem products are included in this category, such as:

Maxivarem LR 500 lt.	500 lt.	6 bar	$PS \times V = 3000$
Maxivarem LS 300 lt.	300 lt.	10 bar	$PS \times V = 3000$

Category IV ($PS \times V > 3000$)

This category includes tanks with product of $PS \times V$ greater than 3000.

The manufacturer ensures the quality of design and manufacturing. A notified body of his choice monitors the final inspection and authorizes him to affix the CE marking.

The larger Varem products are included in this category, such as:

Maxivarem LS 500 lt.	500 lt.	10 bar	$PS \times V = 5000$
Maxivarem LS 1000 lt.	1000 lt.	10 bar	$PS \times V = 10000$

The monitoring body, which must be notified by the UE Commission, subjects the manufacturer to different levels of control according to the category of vessel for which CE marking is requested.

For high categories the tests are more extensive although the manufacturer may choose from different procedures and therefore different controls to attain the same results.



CERTIFICATO CERTIFICATE

L'Ente di Certificazione TÜV Italia Srl
Organismo Notificato Pressure Equipment Directive

The Certification Body of TÜV Italia Srl
Pressure Equipment Directive Notified Body

certifica che
certifies that

VAREM S.P.A.
VIA SABBIONI 2
I - 35024 BOVOLENTA (PD)

ha realizzato, gestisce e mantiene un sistema qualità come descritto
nella Pressure Equipment Directive (97/23/CE) Allegato III Modulo D/D1
has implemented, operates and maintains a quality system as described in the Pressure
Equipment Directive (97/23/EC) Annex III Module D1

per il seguente campo di applicazione
for the scope

Manufacture of Membrane Expansion Tanks and Plate
Heat Exchangers
Dwg. see attachment

Il rapporto finale No. AR-TIS-PED-VI-11-10-003769-7251 comprova che il sistema
qualità soddisfa i requisiti della Pressure Equipment Directive (97/23/CE)
Evidence that the quality system satisfies the Pressure Equipment Directive
(97/23/EC) requirements is documented in Assessment Report No.: AR-TIS-PED-VI-11-
10-003769-7251

Il produttore è pertanto autorizzato ad apporre sull'attrezzatura a pressione,
nell'ambito del suddetto campo di applicazione del sistema qualità, il seguente
numero identificativo dell'Organismo Notificato
(marchio CE come illustrato)

The manufacturer is, therefore, authorized to provide the pressure equipment manufactured
within the scope of the assessed quality system with the below listed Notified Body identification
number (following the product's CE marking as illustrated):

CE 0948

Certificato No. / Certificate No.: PED-0948-QSD/D1-347-11
Scadenza / Expiry date: 19/10/2014

Milano, 19/10/2011



Organismo Notificato No.: 0948
Notified Body No.: 0948

Gennaro Oliva

TÜV Italia • Gruppo TÜV SÜD • Via Carducci 125, Pal. 23 • 20099 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • www.tuv.it TÜV[®]

Condizioni generali di vendita – *General Sales Conditions*

Premessa

Le nostre vendite sono effettuate alle condizioni espresse dalle nostre conferme d'ordine le quali annullano ogni diversa clausola stampata o manoscritta sulle ordinazioni e ogni corrispondenza del compratore.

Ogni trasmissione di ordinazioni alla nostra società implica l'adesione del compratore alle condizioni generali di vendita sotto riportate.

1. Ordinativi e termini di consegna

I contratti di vendita si intendono sempre effettuati nel domicilio del fornitore qualunque sia il luogo di assunzione della commessa.

Le ordinazioni che il compratore conferisce sia a mezzo degli agenti di vendita o altri intermediari si intendono sempre soggette alla riserva di approvazione da parte del fornitore, approvazione che viene data con l'invio della conferma d'ordine.

Il compratore al ricevimento della conferma d'ordine è tenuto a verificare tutti i dati riportati e a comunicare immediatamente eventuali discordanze rispetto all'ordine conferito.

Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso rispetto a eventuali altri testi di offerte e ordinazioni ed è considerato accettato a tutti gli effetti qualora non intervengano contestazioni da parte del compratore entro un periodo massimo di quindici giorni dalla data di conferma.

L'espletamento delle ordinazioni ammette la tolleranza del 10% in più o in meno sul quantitativo globalmente ordinato salvo diversa pattuizione riportata esplicitamente sulla nostra conferma, senza che ciò dia luogo a variazioni di prezzo.

2. Spedizioni dei materiali

Le spedizioni dei prodotti sono effettuate normalmente a nostra cura secondo le modalità esplicitamente riportate nella conferma d'ordine.

Nel caso in cui il ritiro dei prodotti venga effettuato a cura del compratore, lo stesso si impegna a ritirare il materiale presso i nostri magazzini alla data comunicata di messa a disposizione da parte dei nostri servizi. Trascorsi cinque giorni dalla data di comunicazione di merce pronta alla spedizione senza che l'acquirente abbia provveduto al ritiro, la nostra società ha il diritto di spedire i materiali approntati addebitando le spese al compratore.

Prima di inviare il mezzo di trasporto per il ritiro della merce, il compratore è obbligato a prendere accordi col venditore sul tempo e luogo di ritiro.

3. Passaggio della proprietà e dei rischi

Salvo pattuizione contraria, che deve espressamente risultare dalla conferma d'ordine, la proprietà dei materiali si trasferisce al compratore solo ed esclusivamente al momento della consegna al vettore.

Pertanto, i materiali viaggiano a rischio e pericolo del compratore.

Eventuali inconvenienti dipendenti da avarie di viaggio, disguidi ferroviari o navali o soste di qualsiasi natura, non potranno essere imputati al venditore.

Eventuali riserve e/o reclami connessi al trasporto possono essere esposti dal compratore esclusivamente nei confronti del vettore. La nostra società non è responsabile per quanto avvenuto dopo la consegna dei materiali al vettore.

Nessuna responsabilità può essere imputata alla nostra società per danni ai materiali in conseguenza delle condizioni del carico ma esclusivamente al trasportatore o a terzi.

4. Imballaggio

La nostra società provvede all'imballaggio secondo esperienza e usi.

L'impiego di imballaggi particolari o l'esclusione dell'imballaggio dovranno essere richiesti espressamente dal compratore all'atto dell'ordinazione e saranno oggetto di trattativa a fini economici.

5. Termini di consegna

I termini di approntamento, spedizione o consegna risultante dalle nostre conferme d'ordine hanno solo valore indicativo e sono dati sempre senza garanzia.

Eventuali ritardi non daranno luogo in nessun caso al risarcimento di danni o alla risoluzione, anche parziale, del contratto.

In tutti i casi di mancanza di materie prime, energia elettrica, guasti ai macchinari, interruzioni di servizi di trasporto, agitazione del personale, pubbliche calamità, ecc., la nostra società è da ritenersi libera da responsabilità per mancata o ritardata consegna.

6. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle nostre forniture deve essere effettuato netto di ogni spesa, sconto e tassa nei termini pattuiti e riportati sulla nostra conferma di vendita.

Il luogo di pagamento è a tutti gli effetti il domicilio del venditore, anche in caso di emissione di effetti cambiari o di ricevute.

Il mancato o ritardato pagamento delle nostre fatture, oltre a dar luogo all'immediata decorrenza degli interessi che saranno addebitati nella misura del "prime rate" maggiorato di 3 punti, dà diritto alla nostra società di pretendere il pagamento anticipato delle restanti fatture e di sospendere o annullare l'espletamento degli altri contratti in corso senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi.

7. Prezzi

I prezzi pattuiti e riportati nelle conferme di vendita sono al netto di qualsiasi onere e se non altrimenti specificato si intendono franco stabilimento del venditore.

Ogni variazione dei costi, in particolare delle materie prime e della manodopera, che incidano in modo rilevante sul prezzo del prodotto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, dà diritto a una proporzionale revisione del prezzo.

Tale revisione è in facoltà del venditore anche quando il termine di consegna venga prorogato su richiesta dell'acquirente.

Il prezzo è inteso per singolo pezzo.

8. Reclami

Le contestazioni sulla qualità e sulla quantità o per merce non corrispondente a quanto precisato nella nostra conferma di vendita, devono essere formulate all'atto stesso del ricevimento della merce, menzionando le differenze riscontrate sul documento di trasporto e successivamente confermate a mezzo lettera raccomandata entro 10 giorni dal ricevimento.

Qualora il reclamo risulti tempestivo e fondato, dopo l'accertamento di nostri tecnici, l'obbligo della nostra società è limitato alla sostituzione o integrazione della merce riconosciuta non corrispondente, nello stesso luogo di consegna della fornitura primitiva, previa restituzione di questa, escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di chiedere la risoluzione del contratto.

Reclami e proteste non danno diritto al compratore di sospendere il pagamento della fattura della merce contestata.

9. Garanzia

Tutti i serbatoi riconosciuti difettosi entro 24 mesi dalla data di costruzione (60 per i serbatoi coibentati Thermovarem) verranno accreditati. La garanzia non si applica nel caso il difetto sia imputabile a un uso diverso cui il serbatoio è destinato o siano stati fatti superare al serbatoio i limiti di pressione e di temperatura indicati. I serbatoi difettosi dovranno essersi restituiti franco il nostro stabilimento di Limena. La spedizione verrà fatta franco nostro grossista. Per i serbatoi difettosi non verrà riconosciuto alcun costo extra (montaggio, smontaggio, trasporto, manodopera, ecc. ...) oltre a quello del prodotto non conforme. Ci riserviamo il diritto di apportare senza alcun avviso tutte le modifiche che a nostro giudizio rappresentino un miglioramento al prodotto. Non si risponde di eventuali errori riportati nei dati di listino. Tutte le precarie si intendono con una tolleranza di $\pm 0,2$ bar per i primi 6 mesi dalla data di produzione.

10. Foro competente

Foro esclusivamente competente per ogni controversia relativa alle vendite e relativi contratti conclusi dalla nostra società è quello di Padova.

11. I recipienti a pressione sono soggetti a normative e regolamentazioni diverse nei paesi in cui vengono installati. È responsabilità dell'acquirente rispettare tali normative vigenti e richiedere e utilizzare i modelli appropriati.

Varem non risponde di errori tipografici.

Introduction

Our sales are subject only to the conditions specified in our Order Confirmation and annul any printed or verbal clauses in the purchaser's order or correspondence.

All orders sent to Varem S.p.A. imply acceptance and observance by the purchaser of the hereunder General Sales Conditions.

1. Orders and delivery terms

The sales contracts are understood to be always carried out at any one of the Varem's plants, regardless of where the order has been accepted. Orders placed by the purchaser or by any other type of intermediary are always subject to approval by Varem. Said approval is given when the Order Confirmation is sent.

Upon receipt of the Order Confirmation, the purchaser is required to check all the data given and to immediately communicate any discrepancies with respect to the order placed.

The text of our Order Confirmation will prevail in any case over any other offers or orders and is considered accepted to all effects if no complaints are received from the purchaser within a maximum of 3 days from the confirmation date.

A tolerance of $\pm 10\%$ with respect to the overall quantity ordered is permitted in the fulfilment of the order, unless an agreement has been reached and is quoted in our Order Confirmation, without this giving rise to price variations.

2. Shipment of goods

Shipments are normally carried out by Varem S.p.A. in accordance with the procedures specified in the Order Confirmation.

If the purchaser withdraws the goods, said purchaser is to withdraw the goods from our warehouses on the date they are made available from our services. Once 3 days have passed from the date of communication of the goods being ready for delivery without the purchaser withdrawing the orders, Varem S.p.A. is entitled to deliver the goods, charging the purchaser with transport costs.

Prior to sending a vehicle for the withdrawal of the goods, the purchaser is obliged to agree with the Varem S.p.A. Dispatching Department on the time and place of loading.

3. Transfer of ownership and risks

Unless agreed differently, with said agreement written on the Order Confirmation, ownership of the goods is transferred to the purchaser only and exclusively at the time of loading onto the carrier.

Consequently the goods travel at the purchasers risk.

Any problems arising from damage during transport and/or delays of any kind cannot be attributed to Varem S.p.A.

Any reservations and/or complaints connected with transport must be made by the purchaser to the carrier (as Varem S.p.A. is not responsible for whatever happens to the order once it leaves its premises).

4. Packing

Varem S.p.A. will provide for packing according to its experience and methods normally adopted. The use of special packing or exclusion of such must be explicitly requested by the purchaser at the time of the order and will be subject to negotiation with regards to cost.

5. Delivery terms

The preparation, shipment and/or delivery times resulting from our Order Confirmation are only a guide and are not firm.

The purchaser will decline the right to claim compensation for damages or termination, full or partial, of the contract.

In all cases of lack of materials, electricity, machinery breakdown, interruptions in transport services, staff agitation, public calamities, etc., Varem S.p.A. is exempt from all responsibilities for failure or delayed delivery.

6. Payment conditions

Payment of our goods must be made net of all expenses, discounts and taxes in the terms agreed and given in our Order Confirmation.

The place of payment, as well as the issue of bills of exchange and receipts, are to all effects the domicile of Varem S.p.A.

Failure or delayed payment of our invoices will not only lead to interest charges, but will also lead to the advance payment of remaining invoices and to the suspension or cancellation of the performance of the other contracts in progress without the purchaser having the right to claim compensation or indemnity.

7. Prices

The prices agreed or given in the sales confirmations are net of any charges and, if not otherwise specified, are ex-works Varem S.p.A.

Any variations in costs, particularly of raw materials and labour, substantially affecting the price of product, which occur during the fulfilment of the contract, will authorize Varem S.p.A. to revise prices in proportion to the increase.

Varem S.p.A. also has the right to revise prices when the delivery term is extended by the purchaser beyond the date already established by Varem S.p.A.

8. Complaints

Complaints concerning quality or quantity, or goods not corresponding to our Order Confirmation, must be forwarded upon receipt of the goods, specifying the differences found in the transport document, and subsequently confirmed by registered letter within 7 days from receipt.

If the complaint is promptly and properly forwarded, and considered to be founded after inspection by our technicians, Varem S.p.A.'s obligations are confined to replacement or integration of the goods at the same place of delivery of the original supply after return of the mistaken goods; except for all rights on the part of the purchaser to demand termination of the contract.

Complaints and protests do not give the purchaser the right to suspend payment of the invoice for the goods in question.

9. Warranty

A credit note will be issued for all tanks that have been accepted as defective by Varem S.p.A. within 24 months from the date of production (60 months for Thermovarem boilers). The warranty does not apply if the defect is due to use of the tank other than those specified in the authorized price list / catalogue or if the indicated maximum pressure and/or temperature values have been exceeded. All faulty tanks must be returned to Varem S.p.A., Limena at the expense of the sender. Return shipment is made free of charge to Varem S.p.A. wholesaler. No extra cost will be acknowledged for faulty tanks (assembly – disassembly – transport – labour – etc.) besides the cost of the non-conforming product. We reserve the right to carry out, without advance warning, all the changes that in our judgment represent an improvement of the product. Tolerance of the precharges is $\pm 0,2$ bar of the specified value for the first 6 months from the date of production.

10. Jurisdiction

The Court of Padua will be exclusively empowered to settle any disputes arising from the sales of contracts concluded by Varem S.p.A.

11. Pressure tanks are subject to different norms and regulations in the countries where they are installed. The purchaser is responsible for respecting such norms and for using the proper models. Varem S.p.A. totally declines any responsibility from any case where a tank has been mistakenly used.

Varem S.p.A. is not responsible for any typographical errors.

[illegible]



Mod. LISTINO - E - 11 / 12 - 700

Come raggiungerci – *How to reach us*



Varem S.p.A.
www.varem.com
varem@varem.com
 tel. +39 049 8840322
 fax +39 049 8841399

Impianto di Bovolenta – sede legale
Bovolenta plant – registered office
 via Sabbioni 2, I-35024 Bovolenta (PD)

Impianto di Limena – quartier generale
Limena plant – headquarters
 via del Santo 207, I-35010 Limena (PD)

Auto: uscita A4 Padova Ovest, direzione Trento/Bassano, prima uscita Limena
 By car: exit highway A4 Padova Ovest, direction to Trento/Bassano, first exit to Limena

